

## Technisches Datenblatt PDF


### ESC20618T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 27 mm    |
| B                        | 23,80 mm |
| A3                       | 1,50 mm  |
| A5                       | 14,80 mm |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 28,58 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 85 mm    |
| H                        | 85 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 9 mm     |
| SW                       | 3,97 mm  |

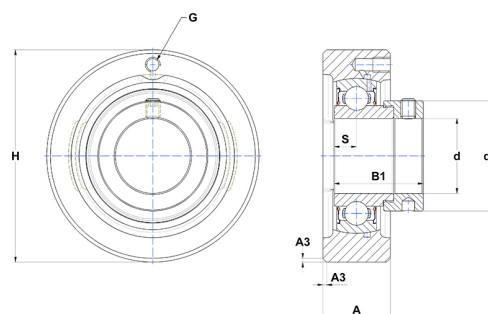

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,85 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C206         |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20618G2T20 |