


Technisches Datenblatt PDF


ESC20722T04



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	28 mm
B	25,40 mm
A3	2 mm
A5	15,90 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
G	M6x1
H	90 mm
H	90 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm
SW	3,97 mm

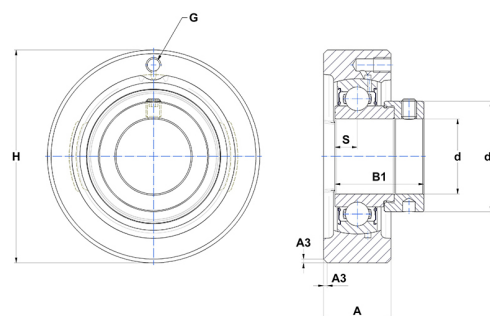

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,91 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C207
Bezeichnung des Lagers	ES20722G2T04