



Technisches Datenblatt PDF ESC21236



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	38 mm
B	33,40 mm
A3	2,50 mm
A5	21,40 mm
B1	49,30 mm
d	57,15 mm
d1	82 mm
G	M6x1
H	130 mm
H	130 mm
s1	39 mm
S	12 mm
SW	4,76 mm

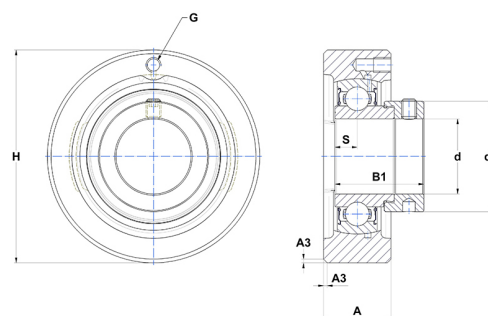

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,30 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C212
Bezeichnung des Lagers	ES21236G2