

# Technisches Datenblatt PDF


## ESEHE20311T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 25 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B                        | 19,10 mm |
| A5                       | 12,60 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| d                        | 17,46 mm |
| d1                       | 27,20 mm |
| E                        | 21 mm    |
| G                        | M6x1     |
| G1                       | M16      |
| H                        | 65 mm    |
| H                        | 65 mm    |
| L                        | 91 mm    |
| L1                       | 58 mm    |
| L3                       | 38 mm    |
| s1                       | 23,05 mm |
| S                        | 6,50 mm  |
| SW                       | 3,18 mm  |

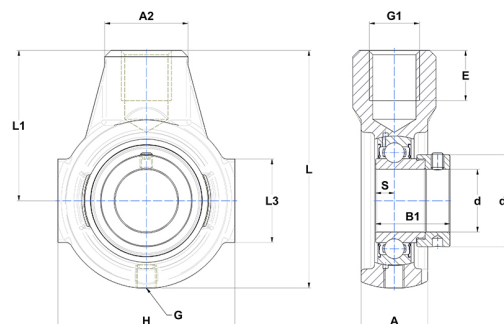

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,63 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE203       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20311G2T04 |