


## Technisches Datenblatt PDF


### ESEHE20619T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 23,80 mm |
| A5                       | 14,80 mm |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 30,16 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 85 mm    |
| H                        | 85 mm    |
| L                        | 114 mm   |
| L1                       | 72 mm    |
| L3                       | 40 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 9 mm     |
| SW                       | 3,97 mm  |

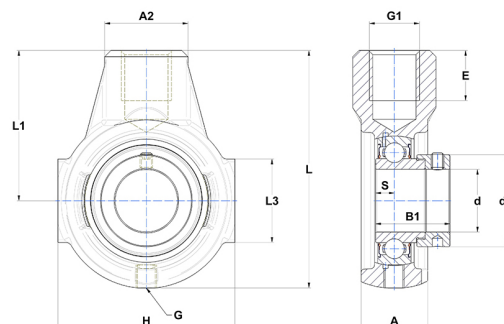

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,01 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20619G2T20 |