


## Technisches Datenblatt PDF


### ESEHE20723



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 25,40 mm |
| A5                       | 15,90 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 36,51 mm |
| d1                       | 51,10 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 90 mm    |
| H                        | 90 mm    |
| L                        | 122 mm   |
| L1                       | 76 mm    |
| L3                       | 40 mm    |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |
| SW                       | 3,97 mm  |

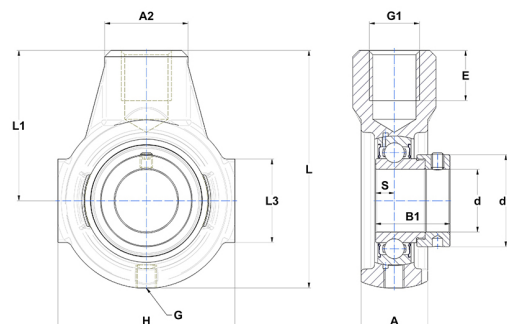

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,18 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE207    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20723G2 |