


## Technisches Datenblatt PDF


# ESEHE21031T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 30,20 mm |
| A5                       | 19,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 49,21 mm |
| d1                       | 67,20 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 110 mm   |
| H                        | 110 mm   |
| L                        | 145 mm   |
| L1                       | 90 mm    |
| L3                       | 46 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| SW                       | 3,97 mm  |

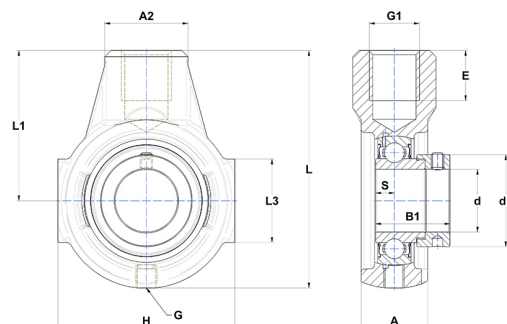

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,83 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE210       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES21031G2T04 |