



Technisches Datenblatt PDF ESF20723



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	25,40 mm
A	34 mm
A1	15 mm
A2	34,90 mm
B1	38,90 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
e	19 mm
G	M6x1
J	92 mm
L	117 mm
N	14 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

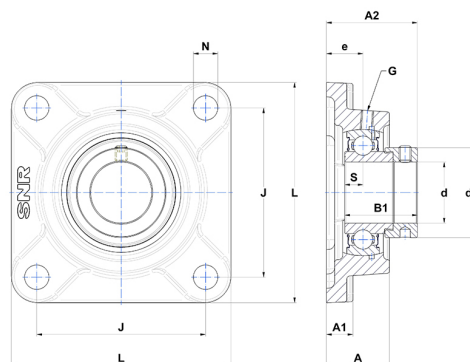

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,48 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F207
Bezeichnung des Lagers	ES20723G2