


## Technisches Datenblatt PDF

### ESF207T20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 25,40 mm |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 34,90 mm |
| B1 | 38,90 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| e  | 19 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 92 mm    |
| L  | 117 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 30,20 mm |
| S  | 9,50 mm  |

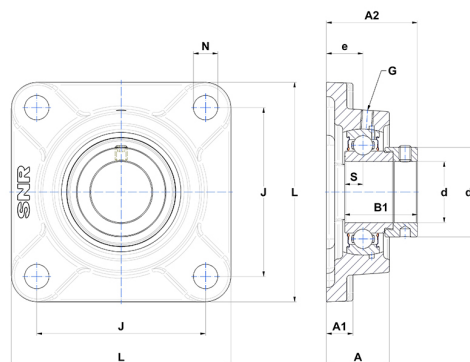

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,50 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F207       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2T20 |