

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFA201T04COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 19,10 mm |
| A                        | 25,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 27,60 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| d                        | 12 mm    |
| d1                       | 27,20 mm |
| Dz                       | 46 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H                        | 102 mm   |
| J                        | 78 mm    |
| J1                       | 40 mm    |
| L                        | 60 mm    |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 10 mm    |
| s1                       | 23,05 mm |
| S                        | 6,50 mm  |
| Z                        | 41,50 mm |

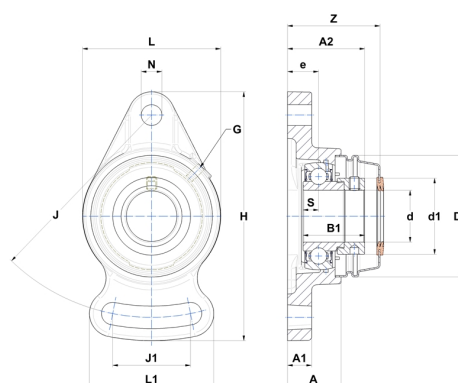

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,37 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA203N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES201G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20112  |