

# Technisches Datenblatt PDF


## ESFA204T20COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 21,40 mm |
| A                        | 25,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 28,90 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 20 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| Dz                       | 54 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H                        | 102 mm   |
| J                        | 78 mm    |
| J1                       | 40 mm    |
| L                        | 60 mm    |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 10 mm    |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 46,20 mm |

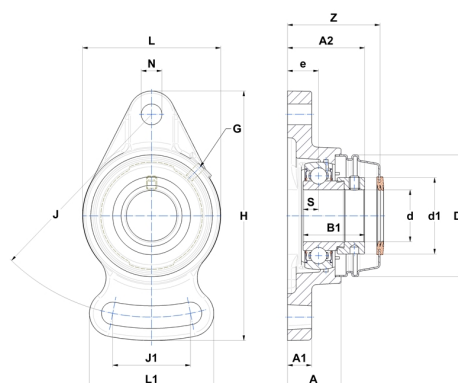

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,49 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA204N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES204G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20420  |