

# Technisches Datenblatt PDF


## ESFA210T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 41,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 190 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| J                        | 157 mm   |
| J1                       | 76 mm    |
| L                        | 115 mm   |
| L1                       | 94 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 67,50 mm |

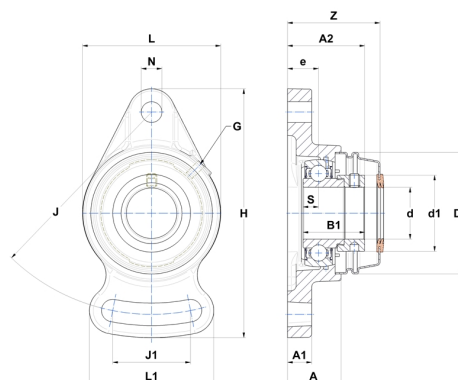

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,34 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA210N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES210G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE210    |