


## Technisches Datenblatt PDF


### ESFA212NT04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 33,40 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 50,40 mm |
| B1                       | 49,30 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| e                        | 29 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 250 mm   |
| H                        | 250 mm   |
| J                        | 202 mm   |
| J1                       | 92 mm    |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 118 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 12 mm    |
| Z                        | 44 mm    |

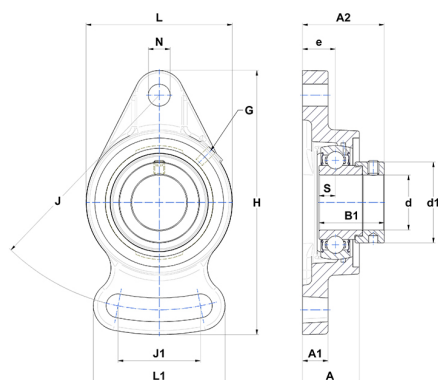

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,90 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2T04 |