


Technisches Datenblatt PDF


ESFC208T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	30,20 mm
A	36 mm
A1	9 mm
A2	30,20 mm
A4	26 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
e	11 mm
G	M6x1
H3	100
J	120 mm
L	145 mm
N	14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	61,80 mm

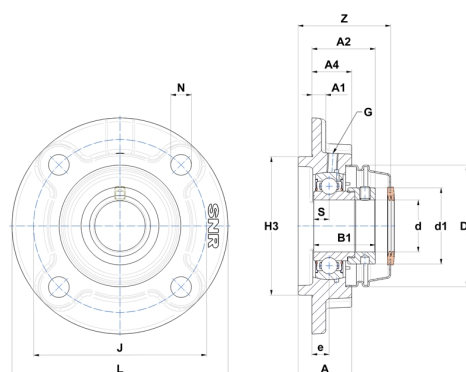

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,12 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FC208N
Bezeichnung des Lagers	ES208G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20840