


## Technisches Datenblatt PDF

### ESFCE20515T20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 20 mm    |
| A1 | 9 mm     |
| A2 | 16,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 23,81 mm |
| d1 | 37,40 mm |
| e  | 2,50 mm  |
| G  | M6x1     |
| H3 | 70       |
| J  | 90 mm    |
| L  | 115 mm   |
| N  | 9 mm     |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |

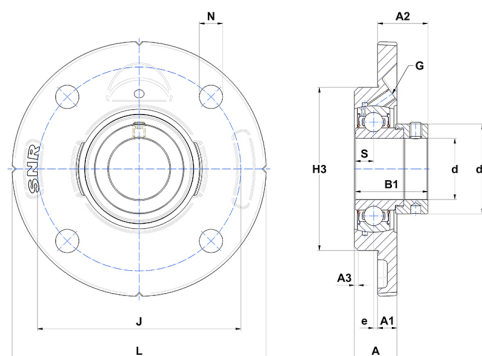

### Produktleistung

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

### Andere Merkmale

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,79 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE205       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20515G2T20 |