



## Technisches Datenblatt PDF ESFD20620T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 23,80 mm  |
| A                        | 20,50 mm  |
| A2                       | 26,20 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| d                        | 31,75 mm  |
| d1                       | 44,10 mm  |
| e                        | 11,40 mm  |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 112,50 mm |
| H                        | 112,50 mm |
| J                        | 90,50 mm  |
| L                        | 84 mm     |
| N                        | 11 mm     |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 9 mm      |

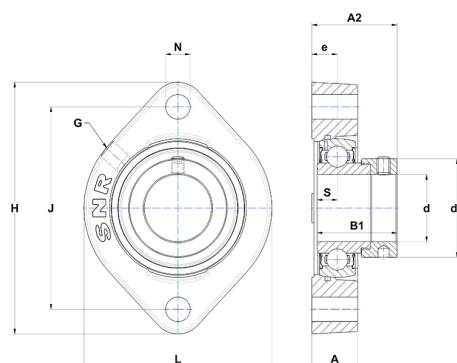

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,68 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FD206        |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20620G2T04 |