Technisches Datenblatt PDF
ESFD207M12T04



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	25,40 mm
A	22 mm
A2	28,30 mm
B1	38,90 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
e	12,40 mm
G	R1/8"
H	126 mm
H	126 mm
J	100 mm
L	94 mm
N1	M12
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

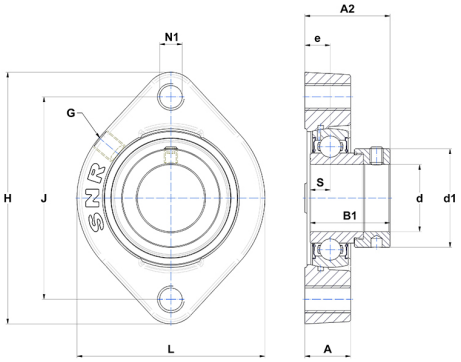

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FD207G
Bezeichnung des Lagers	ES207G2T04