

## Technisches Datenblatt PDF

### ESFE205T20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 30 mm    |
| A1 | 11 mm    |
| A2 | 32,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| e  | 19 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 70 mm    |
| L  | 95 mm    |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |

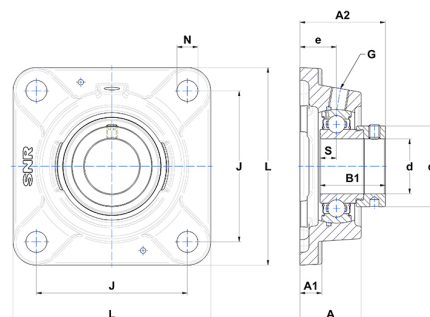

### Produktleistung

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,79 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE205      |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES205G2T20 |