

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFE209COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 43,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 62 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 137 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 65,50 mm |

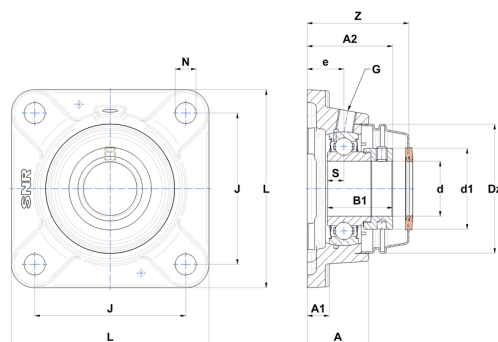

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,27 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE209N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES209G2   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20945 |