


## Technisches Datenblatt PDF


### ESFEE20620T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 23,80 mm |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 9,50 mm  |
| A2                       | 25,30 mm |
| A4                       | 24 mm    |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| e                        | 10,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H3                       | 85       |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 127 mm   |
| N                        | 9 mm     |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 9 mm     |

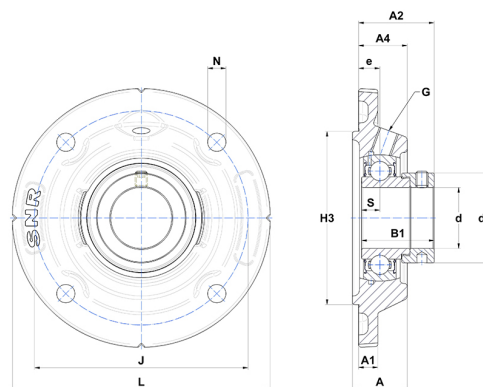

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,18 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FEE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20620G2T04 |