

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFL206T04COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 23,80 mm |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 32,80 mm |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 148 mm   |
| H                        | 148 mm   |
| J                        | 117 mm   |
| L                        | 80 mm    |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 9 mm     |
| Z                        | 53,50 mm |

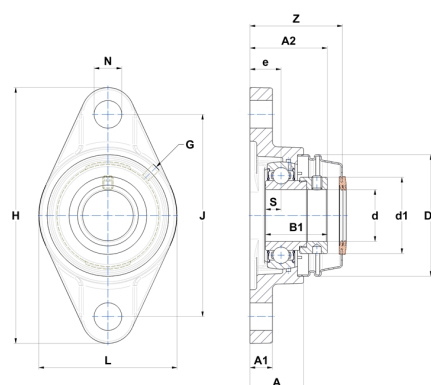

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL206N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES206G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630  |