



Technisches Datenblatt PDF ESFL20722



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	25,40 mm
A	34 mm
A1	14 mm
A2	34,90 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
e	19 mm
G	M6x1
H	161 mm
H	161 mm
J	130 mm
L	90 mm
N	16 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

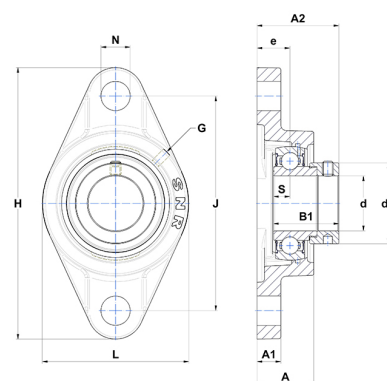

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,21 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL207
Bezeichnung des Lagers	ES20722G2