


# Technisches Datenblatt PDF


## ESFL208T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 40,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 21 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 175 mm   |
| H                        | 175 mm   |
| J                        | 144 mm   |
| L                        | 100 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 61,80 mm |

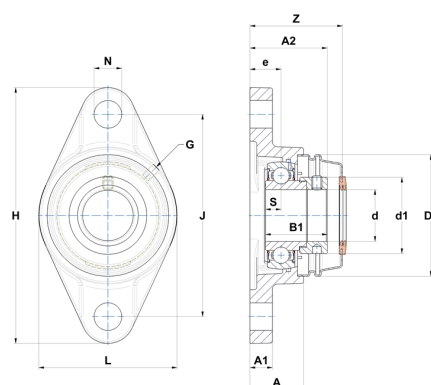

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,54 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES208G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE208    |