

# Technisches Datenblatt PDF


## ESFLE211T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32,50 mm |
| A                        | 45,80 mm |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 48,50 mm |
| B1                       | 48,40 mm |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 74,50 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 28 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 222 mm   |
| H                        | 222 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 134 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 36,95 mm |
| S                        | 12 mm    |
| Z                        | 81,60 mm |

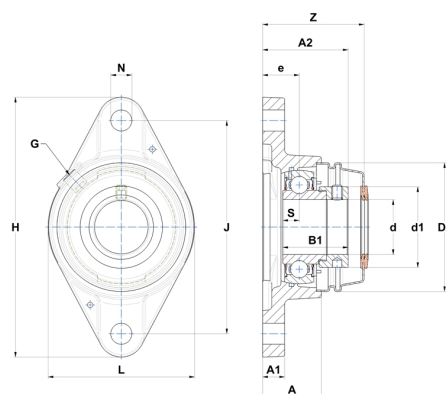

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,14 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES211G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE211    |