

Technisches Datenblatt PDF


ESFLE212T20CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	33,40 mm
A	50,40 mm
A1	16 mm
A2	52,40 mm
B1	49,30 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
e	31 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	39 mm
S	12 mm
Z	88,20 mm

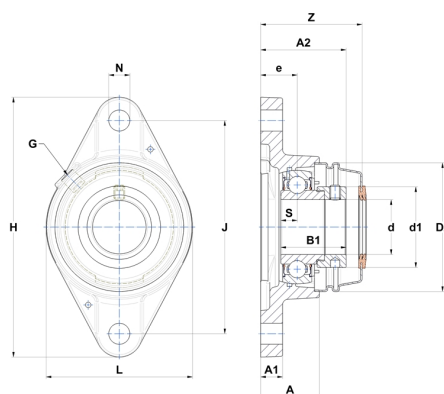

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,50 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE212N
Bezeichnung des Lagers	ES212G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE212