


## Technisches Datenblatt PDF ESFLZ20311



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 19,10 mm  |
| A                        | 32 mm     |
| A1                       | 10 mm     |
| A2                       | 31,60 mm  |
| A4                       | 28,50 mm  |
| B1                       | 28,60 mm  |
| d                        | 17,46 mm  |
| d1                       | 27,20 mm  |
| e                        | 19 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 112,50 mm |
| H                        | 112,50 mm |
| H3                       | 55        |
| J                        | 90 mm     |
| L                        | 60,50 mm  |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 23,05 mm  |
| S                        | 6,50 mm   |

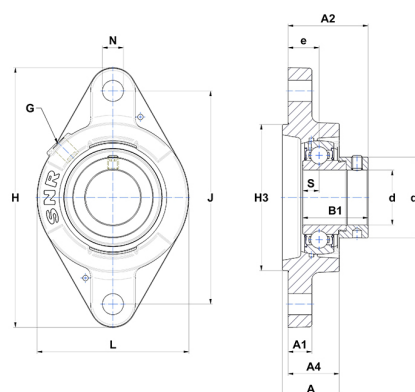

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,53 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ203    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20311G2 |