


## Technisches Datenblatt PDF


### ESFLZ207T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 25,40 mm |
| A                        | 32,50 mm |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 32,90 mm |
| A4                       | 28,50 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 155 mm   |
| H                        | 155 mm   |
| H3                       | 90       |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 94 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |

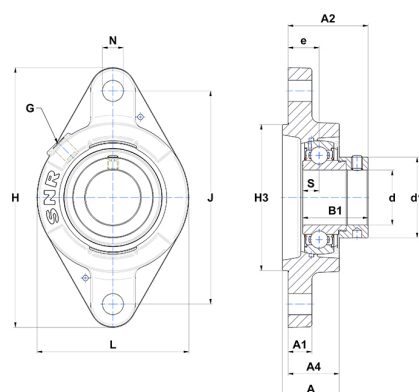

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,30 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ207     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2T20 |