



## Technisches Datenblatt PDF ESP212CCE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 70 mm     |
| A1                       | 44 mm     |
| B                        | 33,40 mm  |
| B1                       | 49,30 mm  |
| d                        | 60 mm     |
| d1                       | 82 mm     |
| Dz                       | 120 mm    |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 69,80 mm  |
| H1                       | 25 mm     |
| H2                       | 138 mm    |
| J                        | 184 mm    |
| L                        | 241 mm    |
| L1                       | 70 mm     |
| N                        | 20 mm     |
| N1                       | 25 mm     |
| s1                       | 39 mm     |
| S                        | 12 mm     |
| Z                        | 111,20 mm |

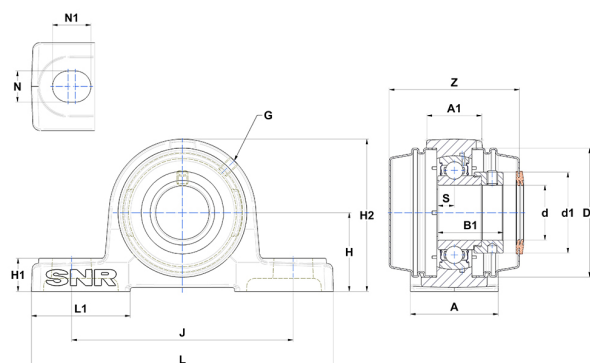

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 4,96 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2   |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE212   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21260 |