



# Technisches Datenblatt PDF ESP212N



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 44 mm    |
| B                        | 33,40 mm |
| B1                       | 49,30 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,80 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 241 mm   |
| L1                       | 70 mm    |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 12 mm    |
| Z                        | 29,20 mm |

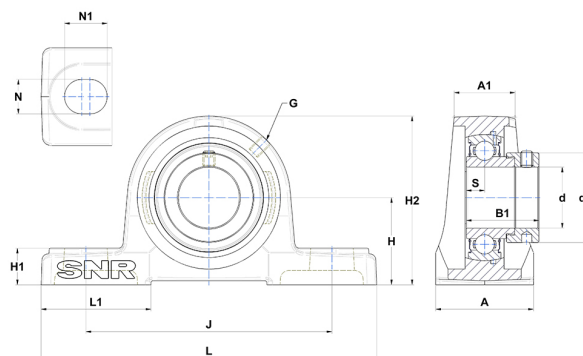

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 4,60 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P212N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2 |