



## Technisches Datenblatt PDF ESPA205T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 23 mm    |
| B                        | 21,40 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| E                        | 15 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 72 mm    |
| J                        | 56 mm    |
| L                        | 84 mm    |
| L1                       | 27 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 65,20 mm |

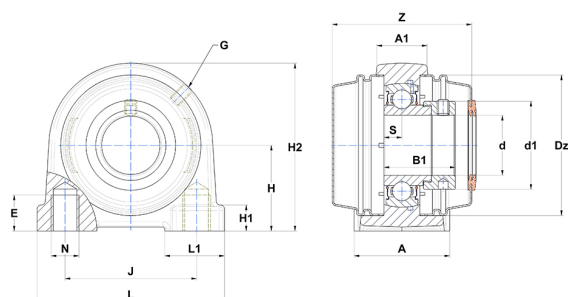

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,78 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA205N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES205G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE205    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20525  |