


## Technisches Datenblatt PDF ESPA212T04COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 68 mm     |
| A1                       | 36 mm     |
| B                        | 33,40 mm  |
| B1                       | 49,30 mm  |
| d                        | 60 mm     |
| d1                       | 82 mm     |
| Dz                       | 120 mm    |
| E                        | 25 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 69,90 mm  |
| H1                       | 15 mm     |
| H2                       | 138 mm    |
| J                        | 114 mm    |
| L                        | 150 mm    |
| L1                       | 52 mm     |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 39 mm     |
| S                        | 12 mm     |
| Z                        | 111,20 mm |

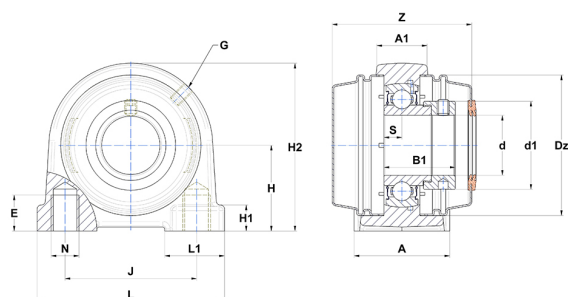

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,86 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21260  |