



Technisches Datenblatt PDF ESPAE208T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	47 mm
A1	30 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
E	15 mm
G	R1/8"
H	49,20 mm
H1	13 mm
H2	99 mm
J	88,90 mm
L	116 mm
L1	27 mm
N	M12 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	81,90 mm

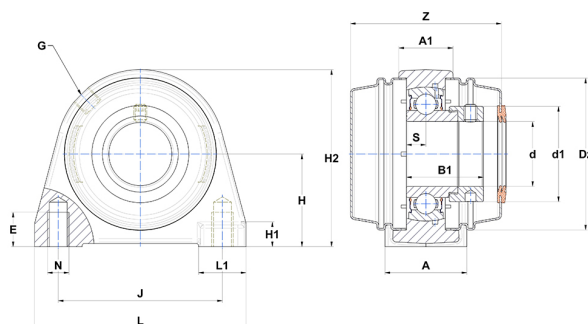

Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,72 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PAE208N
Bezeichnung des Lagers	ES208G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20840