


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPAE21239T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 42 mm    |
| B                        | 33,40 mm |
| B1                       | 49,30 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| d1                       | 82 mm    |
| E                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 69,90 mm |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 140 mm   |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 32 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 12 mm    |

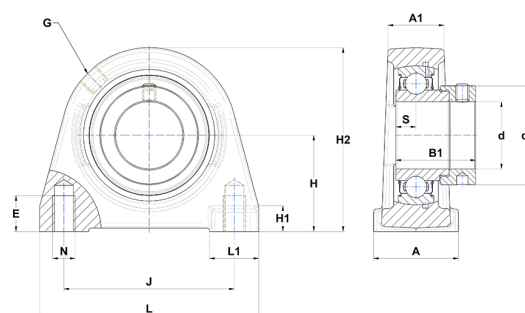

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,79 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE212       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES21239G2T04 |