



## Technisches Datenblatt PDF ESPAE212CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 60 mm     |
| A1                       | 42 mm     |
| B                        | 33,40 mm  |
| B1                       | 49,30 mm  |
| d                        | 60 mm     |
| d1                       | 82 mm     |
| Dz                       | 120 mm    |
| E                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 69,90 mm  |
| H1                       | 16 mm     |
| H2                       | 140 mm    |
| J                        | 118 mm    |
| L                        | 150 mm    |
| L1                       | 32 mm     |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 39 mm     |
| S                        | 12 mm     |
| Z                        | 112,50 mm |

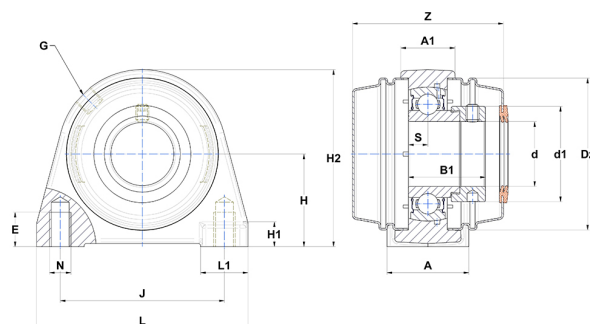

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 4,16 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE212N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2   |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE212   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21260 |