



# Technisches Datenblatt PDF ESPE205CCE



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 21 mm    |
| B                        | 21,40 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 14,50 mm |
| H2                       | 70 mm    |
| J                        | 103 mm   |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 39 mm    |
| N                        | 11 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 64,50 mm |

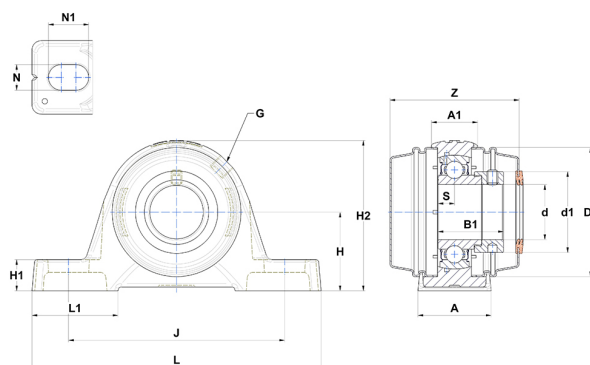

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,78 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE205N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES205G2   |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE205   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20525 |