



# Technisches Datenblatt PDF

## ESPE211T04COE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 60 mm     |
| A1                       | 35 mm     |
| B                        | 32,50 mm  |
| B1                       | 48,40 mm  |
| d                        | 55 mm     |
| d1                       | 74,50 mm  |
| Dz                       | 110 mm    |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 63,50 mm  |
| H1                       | 22,50 mm  |
| H2                       | 124,50 mm |
| J                        | 176 mm    |
| L                        | 222 mm    |
| L1                       | 68 mm     |
| N                        | 18 mm     |
| N1                       | 30 mm     |
| s1                       | 36,95 mm  |
| S                        | 12 mm     |
| Z                        | 104,50 mm |

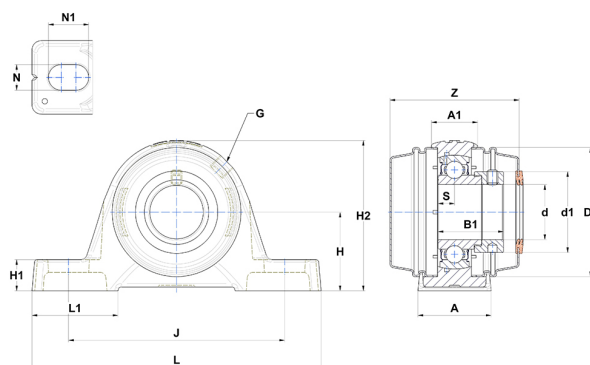

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,31 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE211N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES211G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21155  |