


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPFE20515T04



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 21,40 mm  |
| A                        | 19 mm     |
| A1                       | 23,40 mm  |
| A2                       | 24,20 mm  |
| B1                       | 30,90 mm  |
| d                        | 23,81 mm  |
| d1                       | 37,40 mm  |
| e                        | 10,30 mm  |
| H                        | 104,80 mm |
| H                        | 104,80 mm |
| J                        | 80,20 mm  |
| J1                       | 48,50 mm  |
| L                        | 203,20 mm |
| N                        | 8,70 mm   |
| N1                       | 48,5      |
| s1                       | 24,20 mm  |
| S                        | 7,50 mm   |
| T                        | 2 mm      |

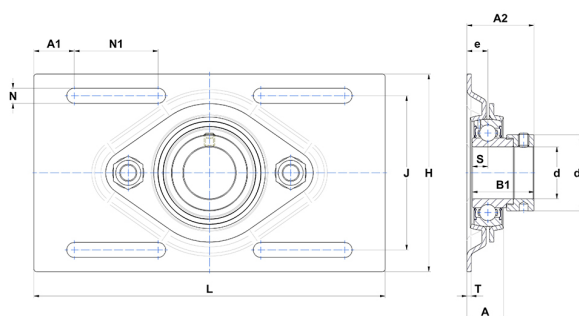

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,59 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFE205       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20515G2T04 |