


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPFT20619



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 23,80 mm  |
| A                        | 10,50 mm  |
| A1                       | 5 mm      |
| A2                       | 14,80 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| d                        | 30,16 mm  |
| d1                       | 44,10 mm  |
| H                        | 112,70 mm |
| H                        | 112,70 mm |
| H1                       | 40,20 mm  |
| J                        | 90,50 mm  |
| N                        | 10,50 mm  |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 9 mm      |

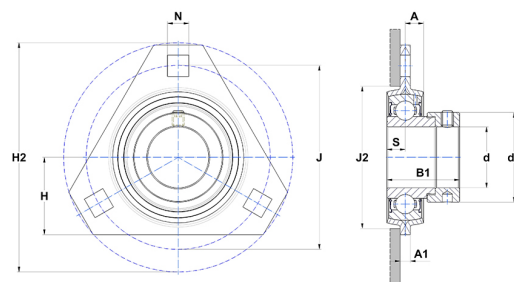

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,51 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFT206    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20619G2 |