



Technisches Datenblatt PDF ESPG207T04CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	48 mm
A1	27 mm
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	47,60 mm
H1	20 mm
H2	93 mm
J	68 mm
L	100 mm
L1	35 mm
N	M12 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm
Z	78,50 mm

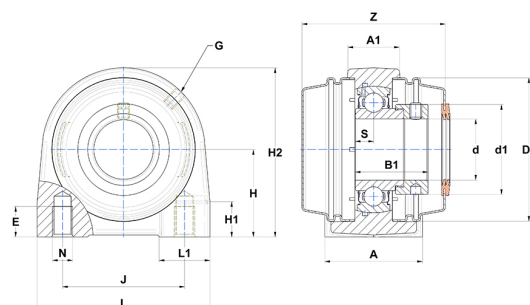

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,63 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG207N
Bezeichnung des Lagers	ES207G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE207
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20735