



## Technisches Datenblatt PDF ESPG207T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 25,40 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 68 mm    |
| L                        | 100 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |
| Z                        | 78,50 mm |

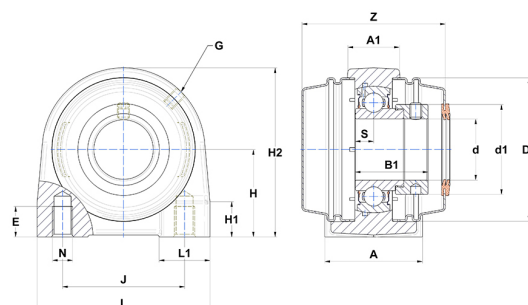

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,63 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG207N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE207    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20735  |