


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPG211CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 60 mm     |
| A1                       | 34 mm     |
| B                        | 32,50 mm  |
| B1                       | 48,40 mm  |
| d                        | 55 mm     |
| d1                       | 74,50 mm  |
| Dz                       | 110 mm    |
| E                        | 25 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 63,50 mm  |
| H1                       | 25 mm     |
| H2                       | 126 mm    |
| J                        | 100 mm    |
| L                        | 140 mm    |
| L1                       | 40 mm     |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 36,95 mm  |
| S                        | 12 mm     |
| Z                        | 104,50 mm |

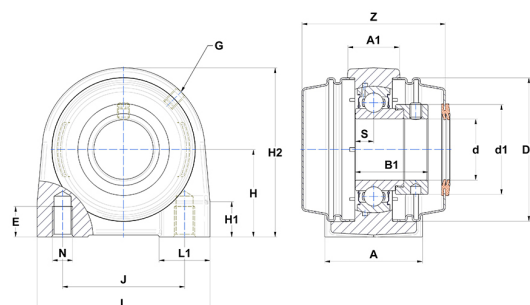

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,38 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES211G2   |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE211   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21155 |