



Technisches Datenblatt PDF ESPG212T04CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	70 mm
A1	40 mm
B	33,40 mm
B1	49,30 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	69,80 mm
H1	25 mm
H2	138 mm
J	105 mm
L	150 mm
L1	50 mm
N	M16 mm
s1	39 mm
S	12 mm
Z	112,50 mm

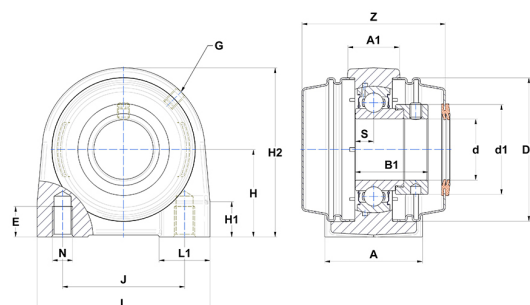

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,46 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG212N
Bezeichnung des Lagers	ES212G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE212
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21260