


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPH203T04COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 19 mm    |
| B                        | 19,10 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| d                        | 17 mm    |
| d1                       | 27,20 mm |
| Dz                       | 46 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 70 mm    |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 97 mm    |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 127 mm   |
| L1                       | 48 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| s1                       | 23,05 mm |
| S                        | 6,50 mm  |
| Z                        | 56 mm    |

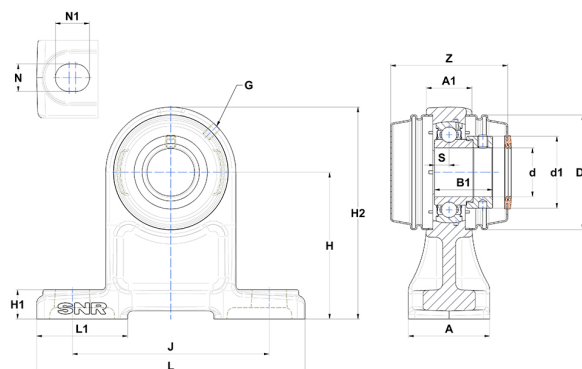

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,76 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH203N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES203G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20317  |