



## Technisches Datenblatt PDF ESPH205T20COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 24 mm    |
| B                        | 21,40 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 80 mm    |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 114 mm   |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 50 mm    |
| N                        | 13 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 65 mm    |

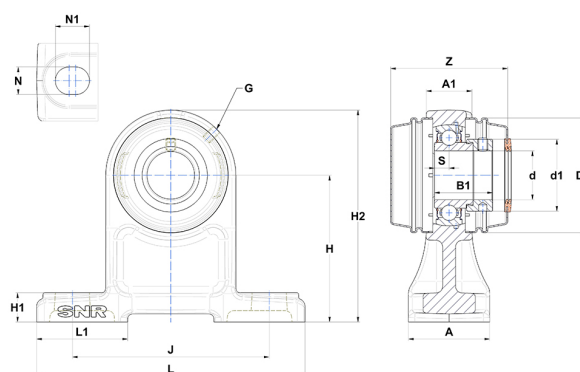

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,23 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH205N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES205G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20525  |