


## Technisches Datenblatt PDF


# ESPH207NT20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 25,40 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 95 mm    |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 140 mm   |
| J                        | 127 mm   |
| L                        | 167 mm   |
| L1                       | 56 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |
| Z                        | 21 mm    |

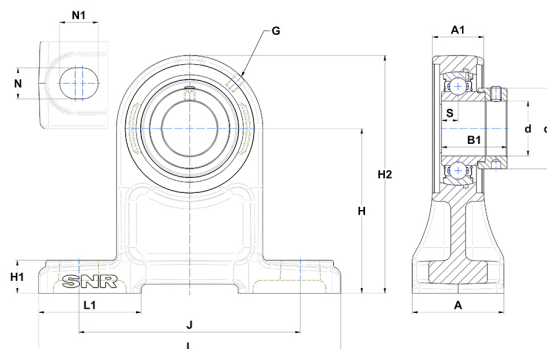

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,20 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH207N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2T20 |