



# Technisches Datenblatt PDF ESPLE206T04COE



## Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 41,50 mm  |
| A1                       | 27,50 mm  |
| B                        | 23,80 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| d                        | 30 mm     |
| d1                       | 44,10 mm  |
| Dz                       | 70 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 39,70 mm  |
| H1                       | 14,50 mm  |
| H2                       | 79,50 mm  |
| J                        | 119 mm    |
| L                        | 161,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24,50 mm  |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 9 mm      |
| Z                        | 70,90 mm  |

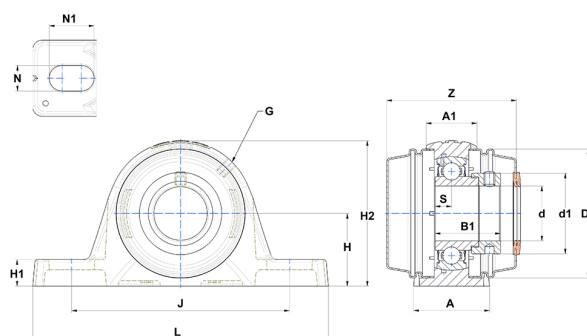

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE206N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES206G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630  |