



## Technisches Datenblatt PDF ESPLE207NT04



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 44,50 mm |
| A1                       | 30,50 mm |
| B                        | 25,40 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 46,20 mm |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 91,50 mm |
| J                        | 129 mm   |
| L                        | 166 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 21,50 mm |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |
| Z                        | 22,50 mm |

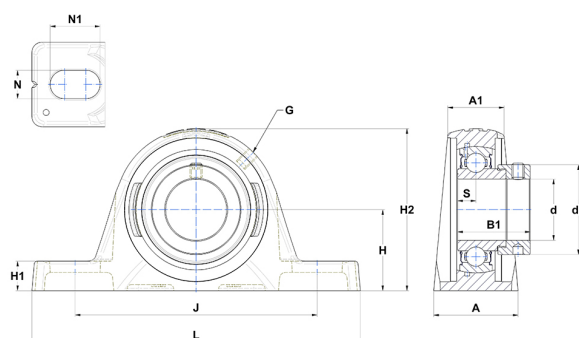

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,40 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE207N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2T04 |