



## Technisches Datenblatt PDF ESPP20619T04



### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 37,50 mm  |
| A1                       | 25,50 mm  |
| B                        | 23,80 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| d                        | 30,16 mm  |
| d1                       | 44,10 mm  |
| H                        | 33,30 mm  |
| H1                       | 3,60 mm   |
| H2                       | 65,70 mm  |
| J                        | 95 mm     |
| L                        | 117,50 mm |
| N                        | 11 mm     |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 9 mm      |

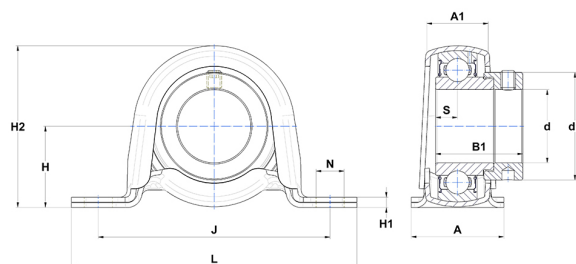

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,51 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PP206        |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20619G2T04 |