


## Technisches Datenblatt PDF


### ESSP205CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 21,40 mm |
| A5                       | 13,90 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 37,40 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 78 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 78 mm    |
| L                        | 264 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| SW                       | 3 mm     |
| Z                        | 65 mm    |

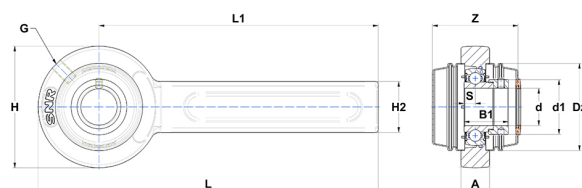

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,58 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP203205/52N |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES205G2      |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE205      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20525    |