


## Technisches Datenblatt PDF


### ESSP207COE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 25,40 mm |
| A5                       | 15,90 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 98 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 98 mm    |
| L                        | 274 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |
| SW                       | 4 mm     |
| Z                        | 73 mm    |

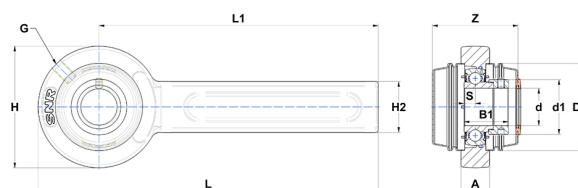

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,96 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206207/72N |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES207G2      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20735    |